
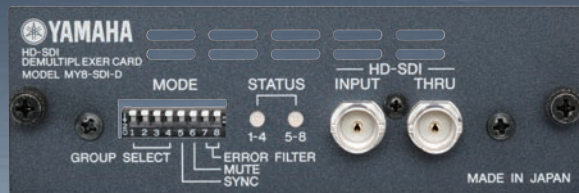


HD-SDIディマルチプレクサカード


MY8-SDI-D

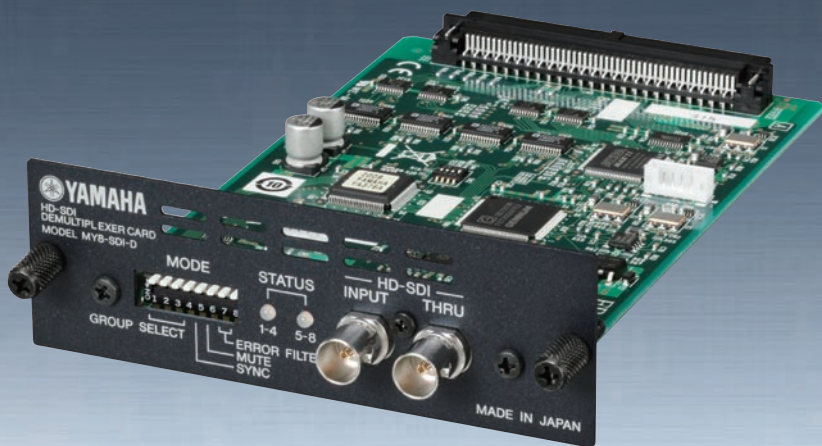


HD-SDIのエンベデッドオーディオ信号を
ヤマハデジタルコンソールに取り込むインターフェースカード

- HD-SDI入力×1、スルー出力(ノンリクロック)×1
- グループ選択により、2つのエンベデッドオーディオグループ(8ch)をディマルチプレクス
- 音声同期方式の切り替えが可能
(エンベデッドオーディオ同期 ⇄ ビデオ信号同期)
- エンベデッドオーディオステータス表示

例：16チャンネル音声のディマルチプレクス

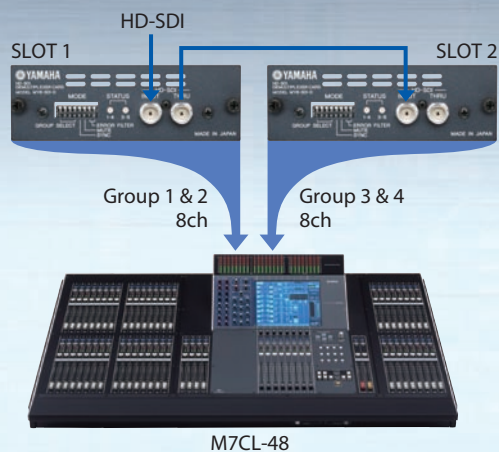


ケース1 ライブ中継

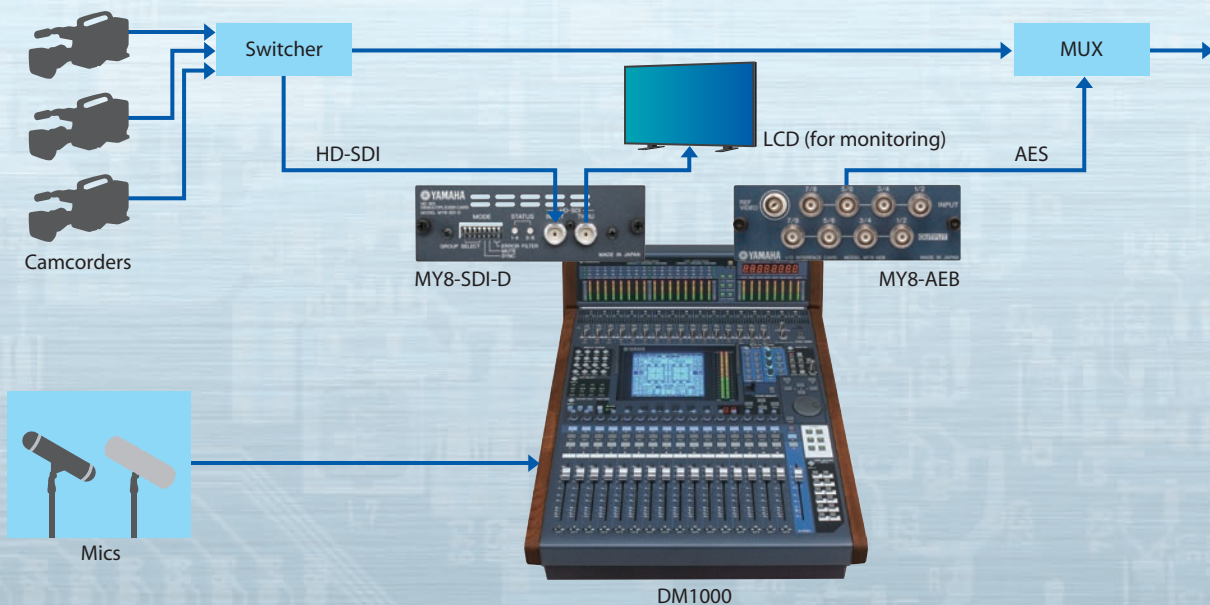


ケース2 放送局

Main Console

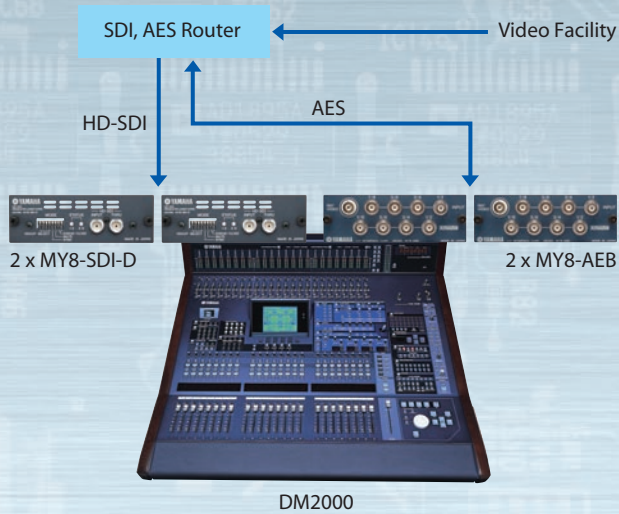

Emergency Console

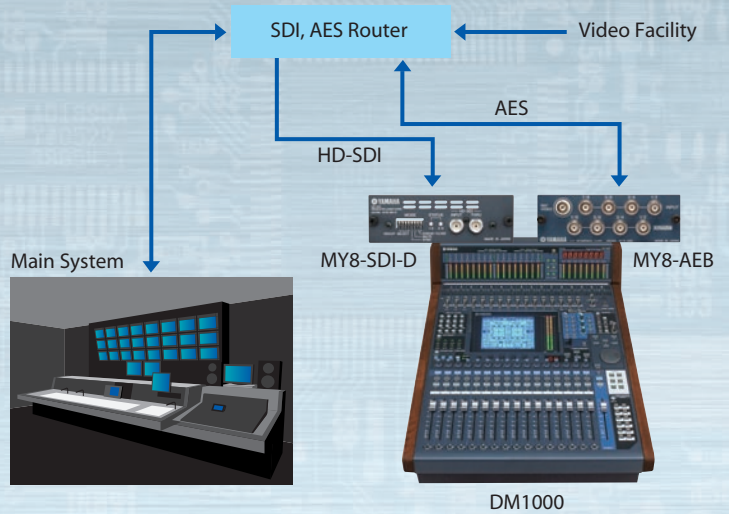

仕様

HD-SDI入力

SDI入力信号	SMPTE 292M (1.485Gbps、1.485/1.001Gbps)
エンベデッドオーディオ	SMPTE 292M
分解能	24bit
サンプリング周波数	48kHz
入力インピーダンス	75Ω
コネクター	BNCコネクター×1

デジタル出力

分解能	24bit
サンプリング周波数	48kHz
系統数	グループ選択による4系統 (8ch)

HD-SDIスルー出力

SDI出力信号	ノンリクックスルー出力
出力インピーダンス	75Ω
コネクター	BNCコネクター×1

対応フォーマット

720p 50	720p 59.94	720p 60		
1080i 50	1080i 59.94	1080i 60		
1080p 25	1080p 29.97	1080p 30	1080p 24	1080p 23.97
1080sF 24	1080sF 23.98			
1035i 59.94	1035i 60			

対応モデル

モデル	使用可能枚数	入力チャンネル数
DM2000	2	16
O2R96	2	16
DM1000	2	16
O1V96	1	8
PM5D	2	16
DIO8(PM1D)	2	16
DSP5D	2	16
M7CL	2	16
DME64N	2	16
DME24N	1	8
LS9-16	1	8
LS9-32	2	16

*仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

*掲載されている製品名、会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

ヤマハ株式会社

PA・DMI事業部 CA事業開発推進部
<http://proaudio.yamaha.co.jp>



お客様お問い合わせ窓口

プロオーディオ・インフォメーションセンター

電話受付：祝祭日を除く月～金／11：00～19：00

TEL：03-5791-7678 FAX：03-5488-6663

ONLINE Support： <http://www.yamaha.co.jp/support/>



このカタログは大豆油インクで印刷しています。



このカタログはエコパルプ (ECF：無塩素系漂白パルプ) を使用しています。

2008年11月作成

カタログコード QCF0811