



YAMAHA

MY8-AE96S


AES/EBUインターフェースカード

96kHzに対応した8IN/8OUTのAES/EBUフォーマットデジタル入出力カード。
インプット側にサンプリングレートコンバーターを内蔵。

●一般仕様


| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Format | AES/EBU |
| Input/Output channels | 8in/8out |
| Connectors | D-sub 25pin x1 |
| Word length & Sampling frequency | 24 bit, 44.1/48kHz/88.2/96kHz |

●D-sub25のピン配列



| Signal | Data In Ch | | | | Data Out Ch | | | | Open | GND |
|----------|------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | | |
| Pin Hot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, 11 | 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25 |
| Pin Cold | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |

外観図

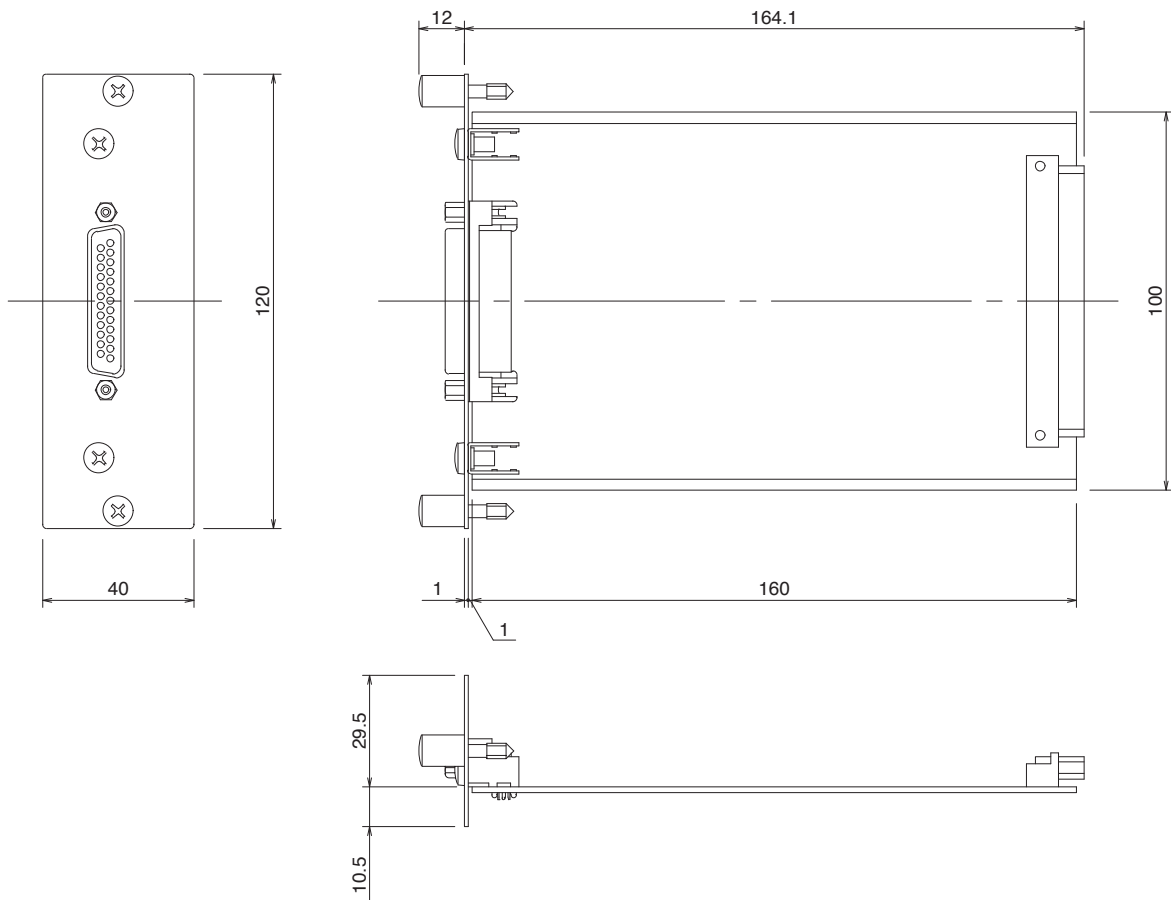

SCALE: 1/2

(単位: mm)