



YAMAHA

NHB32-C

ネットワークハブ/ブリッジ

オーディオ/コントロールネットワークを構築するCobraNet \leftrightarrow デジタルオーディオ (AES/EBU) インターフェース

●一般仕様

最大使用台数	8 台
シーンメモリー数	99
サンプリング周波数	48kHz
シグナルディレイ	0.0417ms (CobraNet to AES/EBU)
電源電圧	AC100V・50/60Hz
消費電力	40W
温度範囲	動作温度 0 ~ +40 °C 保管温度 -20 ~ +60 °C
寸法 (W x H x D)	480 x 44.65 x 386mm
質量	5kg
付属品	CD-ROM (NetworkAmp Manager、PDF 形式取扱説明書、MIDI ドライバ) 電源コード、誤脱防止クランプ 電源プラグ変換アダプター USB ケーブル 本取扱説明書

●入出力特性

デジタル入出力規格

端子		フォーマット	レベル	コネクタ
AES/EBU 1-4	IN	AES/EBU	RS422	D-Sub Connector 25P (Female)
	OUT			
CobraNet™ *	PRIMARY	100Base-TX	100Base-TX	RJ-45
	SECONDARY			

* = 32IN/32OUT(20bit) 、 28IN/28OUT (24bit)

コントロール入出力規格

端子		フォーマット	レベル	コネクタ
COM	—	—	RS422	D-Sub Connector 9P (Male)
TO COMPUTER	—	—	RS232C	D-Sub Connector 9P (Male)
USB	—	USB	—	B type USB Connector
MIDI	IN	MIDI	—	DIN Connector 5P
	OUT	MIDI	—	DIN Connector 5P
WORD CLOCK	IN	—	TTL / 75Ω	BNC Connector
	OUT	—	TTL / 75Ω	BNC Connector




YAMAHA

NHB32-C


ネットワークハブ/ブリッジ

外観図


背面図




上面図

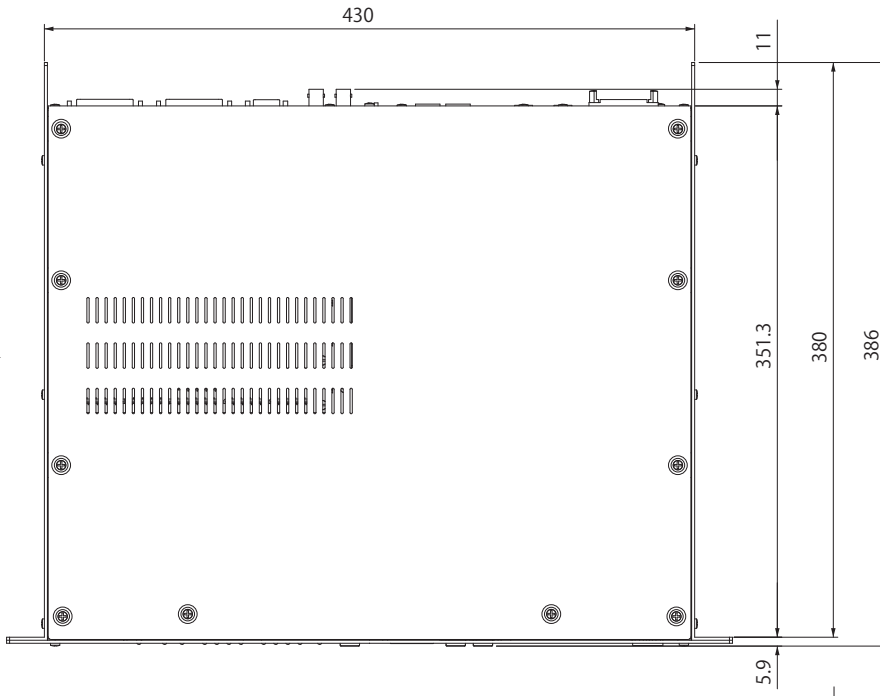

側面図

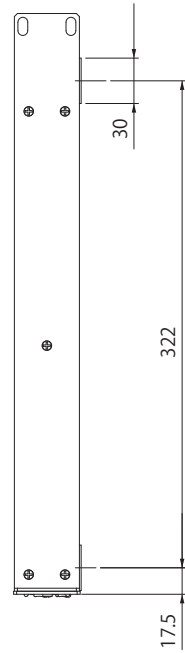

正面図

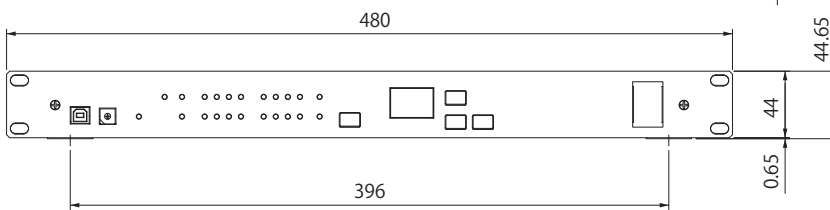

SCALE: 1/5

(単位: mm)