



# YAMAHA

## DCU5D

デジタルケーブルリングユニット

PM5D/PM5D-RHとDSP5Dの接続を可能にするケーブルリングユニット。

最長120mまでの長距離をCAT5eケーブル1本で\*、オーディオとコントロールデータの伝送を実現。

\*伝送距離はケーブルの性能、機種に依存します。

### ●一般仕様

サンプリング周波数	Normal rate: 42.9975-49.200 kHz Double rate: 85.995-98.400 kHz		
電源電圧	AC100V・50/60Hz, and/or DC12V		
消費電力	12W		
温度範囲	動作温度	+10° C to +35° C	
	保管温度	-20° C to +60° C	
寸法・質量	480W x 44H x 162Dmm・2.3kg		
付属品	取扱説明書、電源コード (2.5m)、保証書		


### ●入出力特性

入出力規格			
端子		レベル	コネクタ
CASCADE	IN	RS422	D-Sub Half Pitch Connector 68P (Female)
	OUT		
CASCADE	IN	100Base-TX	etherCON
	OUT		
EXT DC INPUT *1		DC	XLR-4-32 Type*2

\*1. max.: +15V, min.: +11.4V, 1.5A

\*2. 4pin=12V, 1pin=GND

### ●外観図

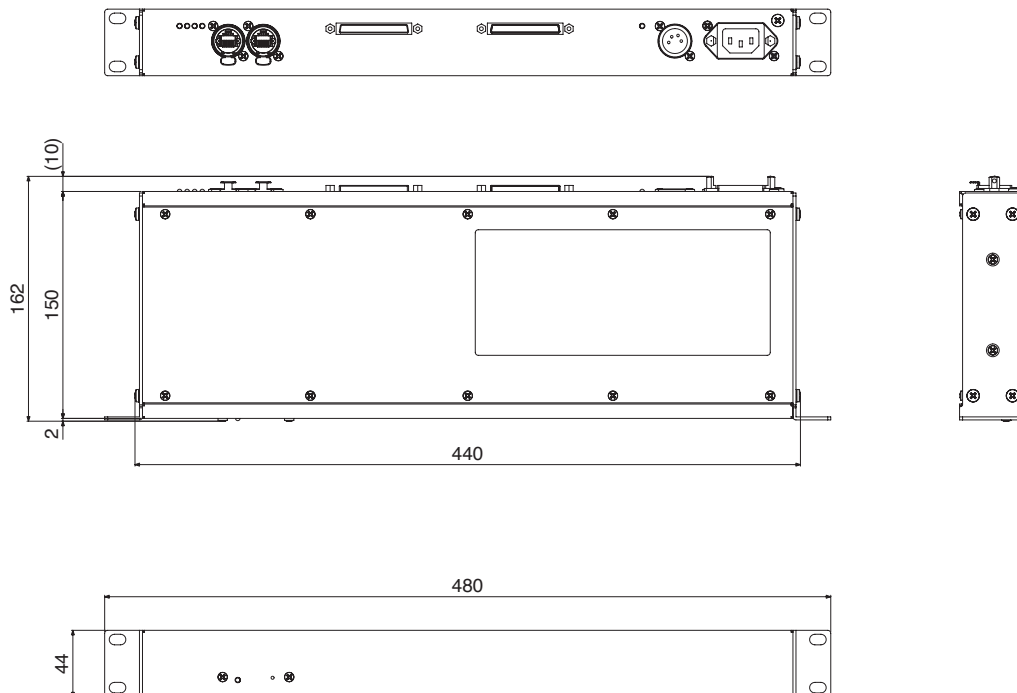

SCALE: 1/5

(単位: mm)