



# GEO S12 TD

GEO S12 用アナログ TD コントローラー


アクティブ保護回路を実装したGEOS1210/1230、及びRS15 (Omni Mode) 専用、  
2in3outのアナログTDコントローラー。

## 仕様


音声入力	2 (XLR)
信号形式	電子バランス
入力インピーダンス	50 k $\Omega$
最大入力レベル	+22dBu
センス入力	3 (着脱式端子)
信号形式	アンバランス
入力インピーダンス	400 k $\Omega$
音声出力	3 (XLR, L, R, Sub)
信号形式	電子バランス
出力インピーダンス	51 $\Omega$
最大出力レベル	+22/+16/+10dBm (切替式)
クロストーク	104dB
THD+N	0.1% 以下 (+10dBm,1kHz, 標準)
電源	AC100V、50 / 60Hz、9W
寸法 (幅×高×奥行)	482 × 44 × 180mm、EIA 1U
質量	2.9kg

## 外観図


背面図



上面図

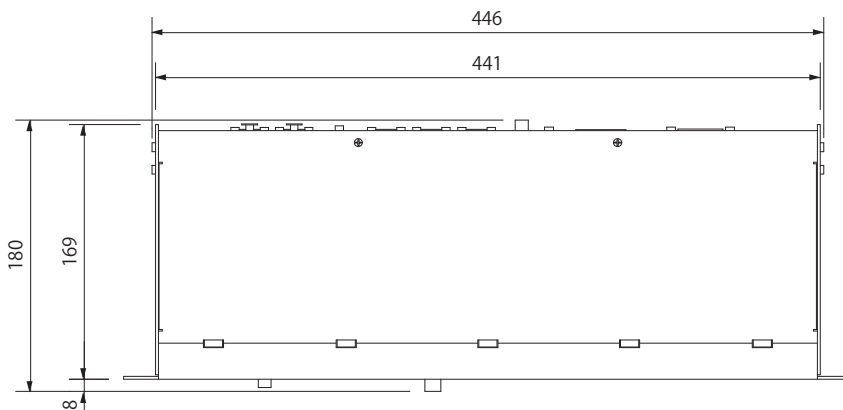

正面図

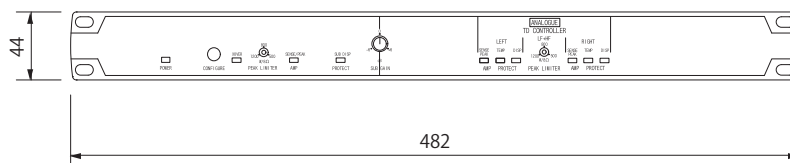

側面図



SCALE: 1/5

(単位: mm)