




## LS500

サブウーファー


### 仕様

周波数特性 (±3dB)	40Hz~110Hz
低域ユニット	380mmドライバー
音圧レベル (1W/1m)	101dB SPL
最大音圧 (@1m)	134dB SPL
公称インピーダンス	4Ω
仕上げ	カンパ材合板、黒色塗装 前面仕上: 金属グリル
メンテナンス	SPユニットは側面側で交換
コネクター	Neutrik NL4MP×2 (In, Thru)
寸法 (W×H×D)	689×430×529mm
質量	約34kg

スペックはTDコントローラーを使用した実測値。

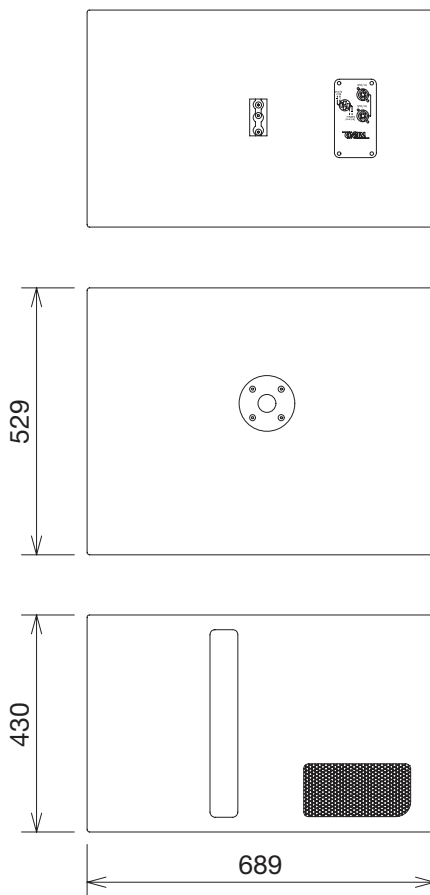

コネクターパネル拡大図

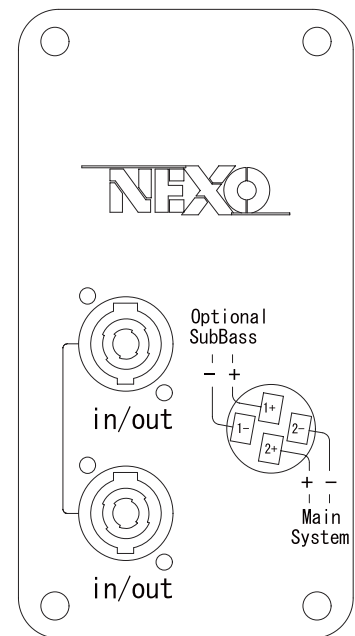

SCALE: 1/15

(単位: mm)

●仕様および外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ヤマハ株式会社