







NX242ES4

デジタルTDコントローラー

仕様

音声入力 (アナログ)	2入力 (24bitコンバーター) インピーダンス: 20k Ω (電子バランス) コネクタ: XLR-3-31タイプ
センス入力	4入力 (LFモノ、MF/HF L&R) インピーダンス: 150k Ω (18bitコンバーター) コネクタ: 8 Ploe Removable Strip Terminal
音声出力 (アナログ)	4出力 (24bitコンバーター) 最大レベル: +28dBu インピーダンス: 50 Ω (電子バランス) コネクタ: XLR3-32タイプ
デジタル入出力	EtherSound
ダイナミックレンジ	110dBu
全高調歪率	0.005%以下 (@1000Hz、@27dBu)
電源/消費電力	AC115V/220V 50/60Hz (オペレーティングレンジ AC90V~264V)/45VA
寸法 (W×H×D)	483×45×293mm、EIA 1U
質量	約4kg

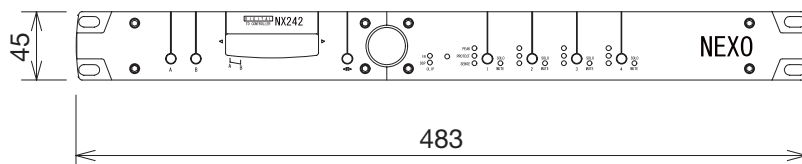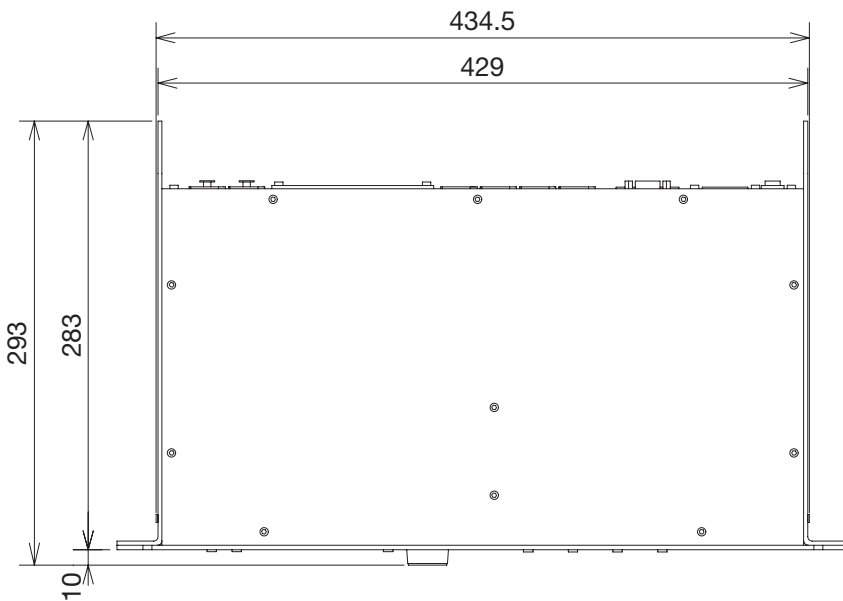

SCALE: 1/5

(単位: mm)