








PS10

スピーカーシステム


仕様

周波数特性 (±3dB)	65Hz~20kHz
HF指向角度	水平: 50° (上方向)~100° (下方向) 垂直: 55° (上方向: 25°~下方向: 30°) (ホーンは90° ずつ回転可能)
低域ユニット	250mmドライバー
高域ユニット	25mmドライバー/定指向性非対称ホーン
音圧レベル (1W/1m)	98dB SPL
最大音圧 (@1m)	127dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
仕上げ	カンパ材合板、黒色塗装
コネクター	Neutrik NL4MP×2 (In, Thru)
寸法 (W×H×D)	316×516×277mm
質量	約17kg

スペックはTDコントローラーを使用した実測値。



コネクターパネル拡大図

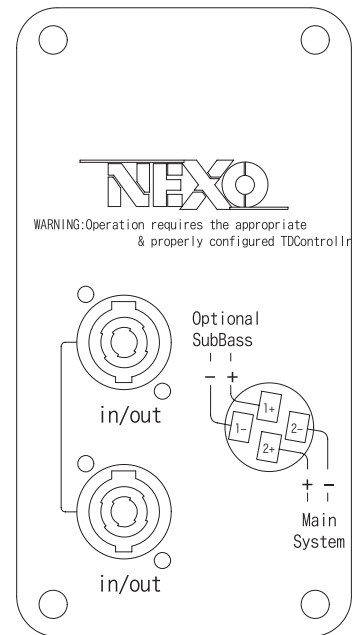

SCALE: 1/15

(単位: mm)