




# NEXO

## PS10TD V2

PS10/LS500用アナログTDコントローラー

仕様

音声入力	2ch (L&R) 入力形式 : 電子バランス 入力インピーダンス: 50k $\Omega$ 入力端子 : XLR-3-31タイプ
ゼンス入力	3ch (PS10 L&R, LS500モノ) 入力インピーダンス: 400k $\Omega$ 入力端子 : 6Pストリップ・ターミナル
音声出力	3ch (L&R, LS500) 出力形式 : 電子バランス 出力インピーダンス : 51 $\Omega$ 出力端子 : XLR-3-32タイプ
最大出力レベル	+22dBu
ノイズ	-103dBv (22Hz~22kHz, ウェイト無し)
THD+N	0.05%以下 (+10dBm出力時)
電源/消費電力	AC100V, 50/60Hz, 10W
寸法(W×H×D)	483×45×180mm, EIA 1U
質量	約2.9kg

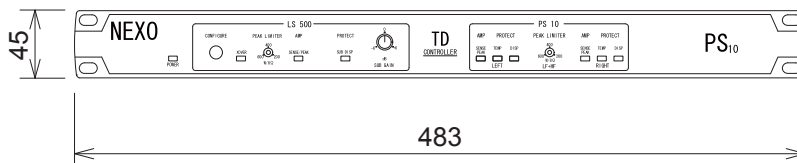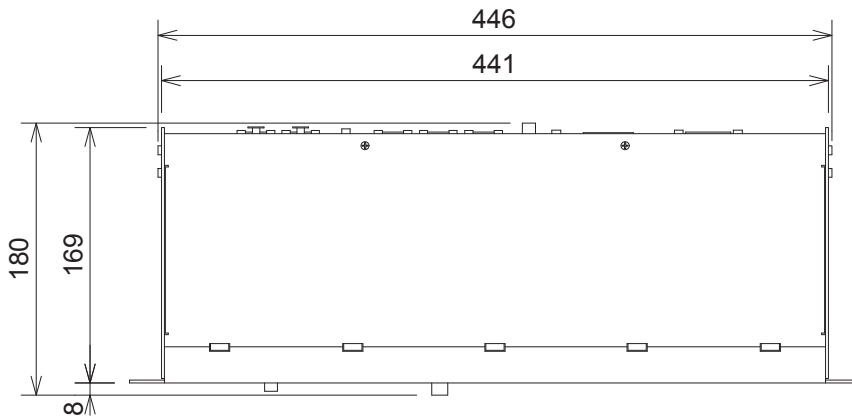

SCALE: 1/5

(単位:mm)

●仕様および外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ヤマハ株式会社