





PS15TD V2

PS15/LS1200用アナログTDコントローラー

仕様

音声入力	2ch (L&R) 入力形式: 電子バランス 入力インピーダンス: 50k Ω 入力端子: XLR-3-31タイプ
センス入力	3ch (PS15 L&R、LS1200モノ) 入力インピーダンス: 400k Ω 入力端子: 6Pストリップ・ターミナル
音声出力	3ch (L&R、LS1200) 出力形式: 電子バランス 出力インピーダンス: 51 Ω 出力端子: XLR-3-32タイプ
最大出力レベル	+22dBu
ノイズ	-98dBv (22Hz~22kHz、ウェイト無し)
THD+N	0.05%以下 (+10dBm出力時)
電源/消費電力	AC100V、50/60Hz、10W
寸法 (W×H×D)	483×45×180mm、EIA 1U
質量	約2.9kg

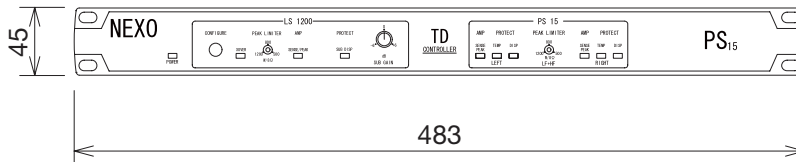

SCALE: 1/5

(単位: mm)