



PS15U L/R

2-Way フルレンジキャビネット


低域に15"ドライバー×1、高域に3"ドライバー+非対称定指向性ホーンを搭載した2ウェイスピーカー。
パッシブ、またはアクティブ駆動可能。

仕様

再生周波数帯域 (-6dB)	47Hz ~ 18kHz
再生周波数特性 (±3dB)	50Hz ~ 18kHz
感度 (1W, 1m) ※	102dB SPL
最大音圧レベル (1m)	136dB SPL
高域指向角度 (水平×垂直)	50° ~ 100° × 55° (ホーンは回転可能)
クロスオーバー周波数	1.1kHz パッシブ / アクティブ
公称インピーダンス	パッシブ 8Ω アクティブ 低域: 8Ω 高域: 16Ω
推奨パワーアンプ出力	パッシブ 1000 ~ 2000W (8Ω) アクティブ 高域: 250 ~ 500W (16Ω) 低域: 1000 ~ 2000W (8Ω)
ドライバー構成	高域: 76mm ダイアフラム ドライバー × 1 低域: 380mm ドライバー × 1
コネクター	4P スピコン × 2 (In, Loop Thru)
仕上	エンクロージャ : パーチ (カンパ) 材合板、黒色塗装 グリル : メタル、ダークグレー塗装
ポールマウント	1 (底面)
寸法 (幅×高×奥行)	434 × 675 × 368mm
質量	28kg

TD コントローラーを使用した実測値
アクティブモードはデジタルTD コントローラーのみ対応

外観図

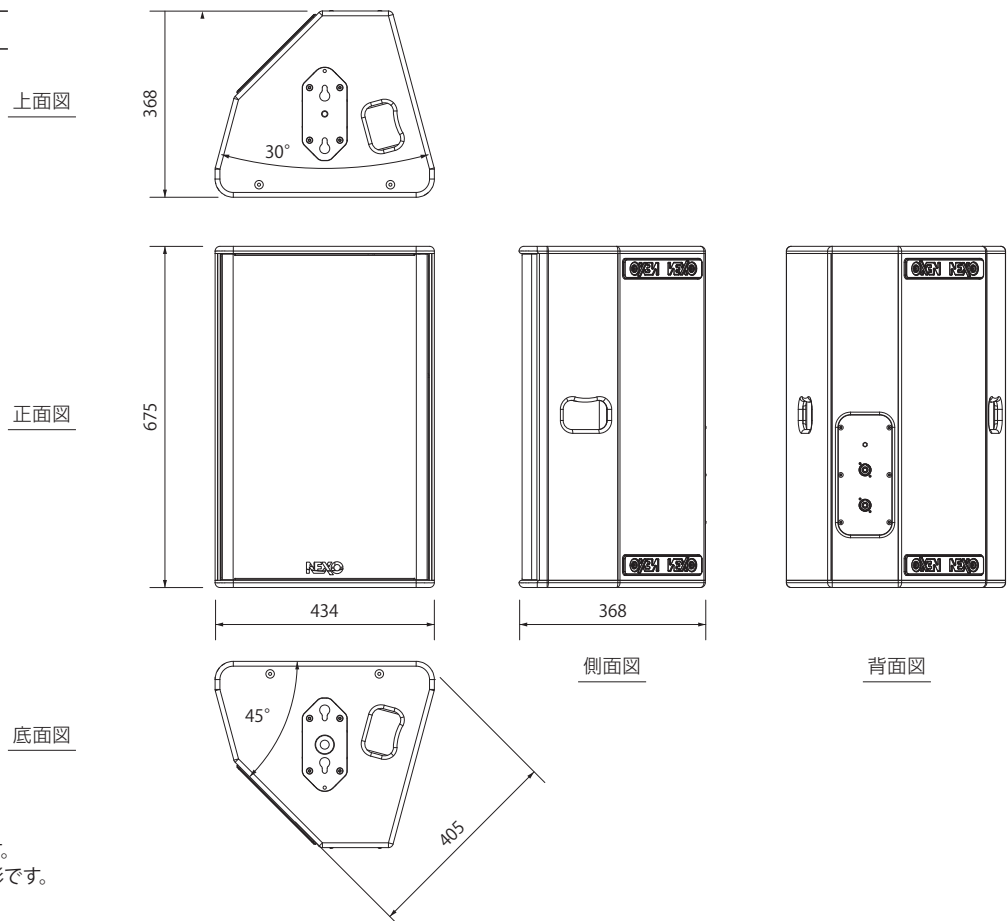

外観図はPS15U Lを示しています。
PS15U RはPS15U Lと左右対称形です。

SCALE: 1/15

(単位: mm)