






## PS8TD V2

PS8/LS400用アナログTDコントローラー

### 仕様

音声入力	2ch (L&R) 入力形式: 電子バランス 入力インピーダンス: 50k $\Omega$ 入力端子: XLR-3-31タイプ
センス入力	3ch (PS8 L&R, LS400モノ) 入力インピーダンス: 400k $\Omega$ 入力端子: 6Pストリップ・ターミナル
音声出力	3ch (L&R, LS400) 出力形式: 電子バランス 出力インピーダンス: 51 $\Omega$ 出力端子: XLR-3-32タイプ
最大出力レベル	+22dBu
ノイズ	-90dBv (22Hz~22kHz、ウェイト無し)
THD+N	0.05%以下 (+10dBm出力時)
電源/消費電力	AC100V、50/60Hz、10W
寸法 (W×H×D)	482×45×181mm、EIA 1U
質量	約2.9kg

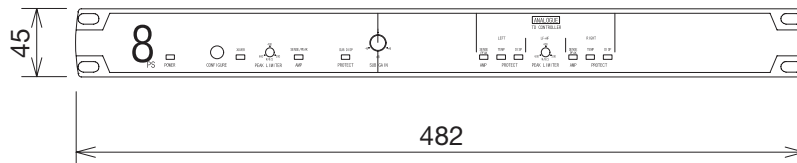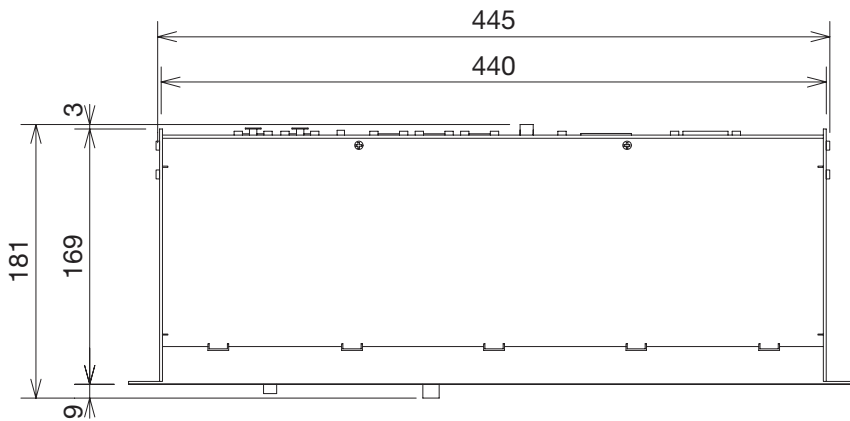

SCALE: 1/5

(単位: mm)