



# YAMAHA

## IPA8200

マルチチャンネルパワーアンプ

高効率なクラスD方式とスイッチング電源の採用により、コンパクトでありながら8機のアンプを実装したマルチチャンネルパワーアンプ。

### 仕様

出力	1kHz, THD+N = 1%	4Ω	200W x 8
		8Ω	100W x 8
	1kHz, 20ms / バースト	8Ω bridge	400W x 4
		4Ω	200W x 8
電圧利得	RL=8Ω	8Ω bridge	400W x 4
			26dB / 32dB
入力感度	RL=8Ω	+4dBuポジション	27.2dB
		+4dBuポジション	+4dBu
		26dBポジション	+5.2dBu
		32dBポジション	-0.8dBu
SN比	20Hz~20kHz, DIN AUDIO		100dB
消費電力	1/8出力 (4Ωピンクノイズ)		350W
	Idle		70W
全高調波歪率	20Hz~20kHz, 1/2出力, RL=4Ω		≤ 0.5%
周波数特性	RL = 8Ω, Po = 1W		20Hz - 20kHz +0dB, -1.5dB
クロストーク	1kHz, half power, 8Ω		≤ -60dB
	Att. max, input 600Ω shunt		
ダンピングファクター	RL=8Ω, 1kHz		≥ 100
最大入力レベル			+24dBu
入力インピーダンス			20kΩ (バランス), 10kΩ (アンバランス)
コントロール	Front panel		1 x POWERスイッチ (rocker), 8 x MUTE, 8 x Attenuator (41position)
	Rear panel		4 x MODEスイッチ (STEREO/BRIDGE/PARALLEL), 1 x GAINスイッチ (+4dBu/26dB/32dB), 1 x HPFスイッチ (20Hz/55Hz/OFF) (12dB/oct)
コネクター	Input		8 pairs x Euroblock connector (balanced)
	Output		8 pairs x Barrier strip
	AC IN		1 x AC inlet
インジケーター			1 x POWER (Green), 8 x PROTECT (Red), 8 x CLIP (Red), 8 x SIGNAL (Green), 8 x Mute (Red), 4 x PARALLEL (Orange), 4 x BRIDGE (Orange)
負荷保護			POWERスイッチ on/off mute, DC検出: 自動的にシャットダウン, クリップングリミット: ≥ 100W at 8Ω/200W at 4Ω
アンプ保護			Thermal: 出力Mute (heatsink temp ≥ 95° C), Over current: 自動的にシャットダウン
電源保護			Thermal: 自動的にシャットダウン (heatsink temp ≥ 85° C)
冷却ファン			2 x 可変スピードファン (High/Low 2段階)
電源電圧			AC100V・50Hz / 60Hz
寸法・質量			480W x 88H x 406.5Dmm・10.5kg
付属品			1 x 電源ケーブル, 1 x セキュリティーカバー, 8 x ユーロブロックコネクター (3P), 取扱説明書




# YAMAHA

## IPA8200


### マルチチャンネルパワーアンプ

#### 外観図

背面図

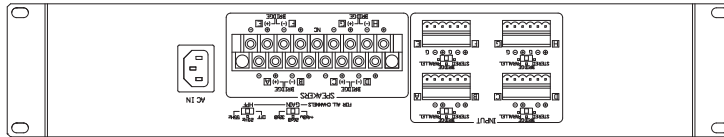


上面図

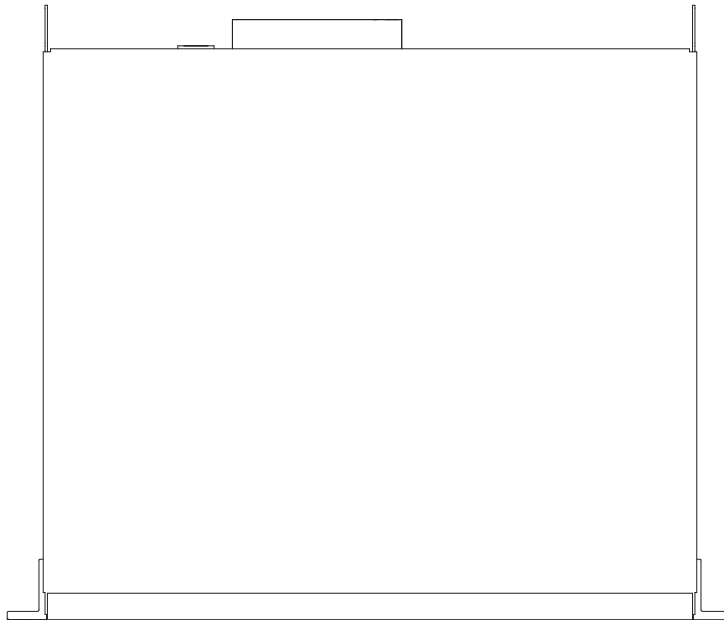


406.5

側面図

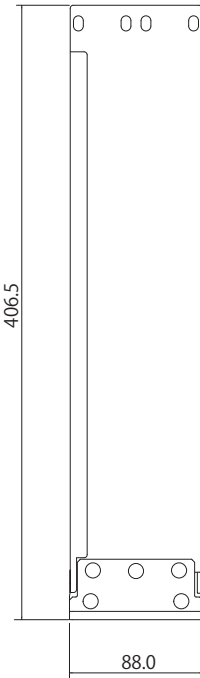

88.0

正面図

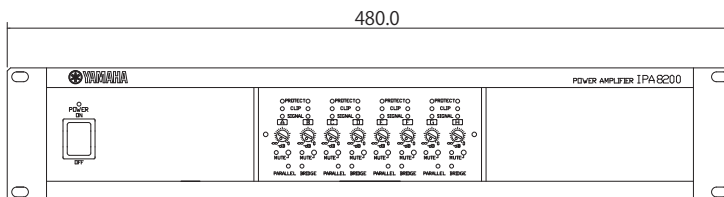

480.0

SCALE: 1/5

(単位: mm)