



YAMAHA

XH200

ディストリビューションパワーアンプリファイアー

100Vライン/70Vラインの切替が可能で、高精度1dBステップアッテネーターを搭載した
ハイインピーダンスパワーアンプ。

仕様

出力	定電圧ライン	100V Line (RL=50Ω)	200W x 2
		70V Line (RL=25Ω)	200W x 2
電圧利得			38dB (100V) / 35dB (70V)
入力感度	RL=8Ω		+4dBu
SN比	20Hz~20kHz, DIN AUDIO		103dB
消費電力	1/8出力 (70V, RL=25Ω, ピンクノイズ)		400W
	Idle		40W
	Standby		5W
全高調波歪率	40Hz~20kHz, 1/2出力, RL=4Ω		≤ 0.1%
周波数特性	Po=1W, HPF=40Hz		80Hz - 20kHz +0dB, -0.5dB
クロストーク	1kHz, half power, Att. max, input 600Ω shunt		≤ -60dB
最大入力レベル			+22dBu
入力インピーダンス			20kΩ (バランス), 10kΩ (アンバランス)
コントロール	Front panel		1 x POWERスイッチ (push on/push off), 2 x Attenuator (31position)
	Rear panel		1 x OUTPUT VOLTAGEスイッチ (100V/70V), 1 x HPFスイッチ (40Hz/80Hz)(12dB/oct)
コネクタ	Input		2 pairs x Euroblock connector (balanced)
	Output		2 pairs x Barrier strip
	Monitor/Remote		1 x D-SUB 15P
	AC IN		1 x AC inlet
インジケータ			1 x POWER/STAND-BY (Green/Orange), 2 x PROTECT/MUTE (Red), 2 x SIGNAL (Green), 2 x CLIP/LIMIT (Red)
負荷保護			POWERスイッチ on/off mute, DC検出: 出力リレーOff (自動復帰有り), クリッピングリミット: THD ≥ 0.5%
アンプ保護			Thermal: 出力Mute (heatsink temp ≥ 90° C) (自動復帰有り), VI limiter (RL ≤ 16Ω): 出力制限
電源保護			Thermal: 自動的にシャットダウン (自動復帰無し, heatsink temp ≥ 90° C)
冷却ファン			1 x 可変スピードファン
電源電圧			AC100V・50Hz / 60Hz
寸法・質量			480W x 88H x 412Dmm・9.8kg
付属品			1 x 電源ケーブル, 1 x セキュリティーカバー, 2 x ユーロブロックコネクタ (3P), 取扱説明書



YAMAHA

XH200


ディストリビューションパワーアンプファイアー

外観図

背面図




上面図

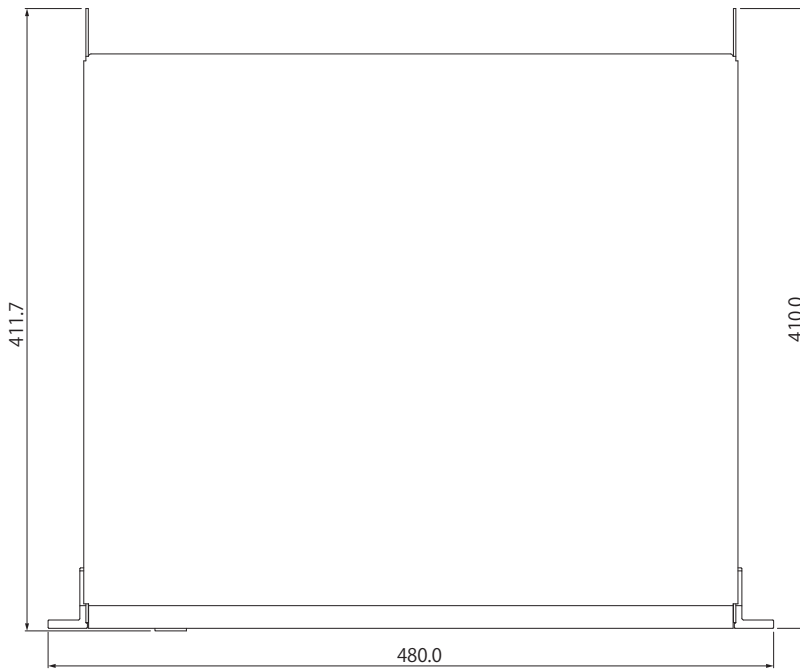

側面図



正面図

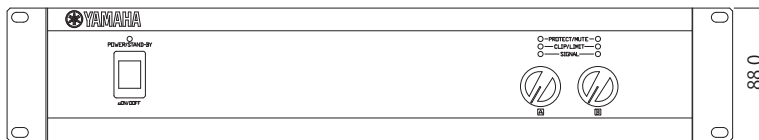

SCALE: 1/5

(単位: mm)