



YAMAHA

XP3500

パワーアンプリファイアー

ヤマハ独自の高効率アンプ駆動技術EEEngineを採用。

ゲイン切替スイッチと高精度1dBステップアッテネーターの搭載により、多用途に適したパワーアンプ。

仕様

出力	1kHz, THD+N=1%	4Ω	590W x 2
		8Ω	390W x 2
		8Ω bridge	1180W
	1kHz, 20ms バースト	2Ω	1000W x 2
		4Ω bridge	2000W
	20Hz~20kHz, THD+N=0.1%	4Ω	450W x 2
8Ω		350W x 2	
8Ω bridge		900W	
定電圧ライン	100V Line	625W/16Ω (Bridge)	
	70V Line	—	
電圧利得	RL=8Ω		26dB/32dB
		+4dBuポジション	32.7dB
入力感度	RL=8Ω	+4dBuポジション	+4dBu
		26dBポジション	+10.7dBu
		32dBポジション	+4.7dBu
SN比	20Hz~20kHz, DIN AUDIO		102dB
消費電力	1/8出力 (4Ωピンクノイズ)		450W
	Idle		30W
	Standby		5W
全高調波歪率	20Hz~20kHz, 1/2出力, RL=4Ω		≦ 0.1%
周波数特性	RL=8Ω, Po=1W		20Hz - 20kHz +0dB, -1.0dB
クロストーク	1kHz, half power, 8Ω Att. max, input 600Ω shunt		≦ -70dB
ダンピングファクター	RL=8Ω, 1kHz		≧ 200
最大入力レベル			+22dBu
入力インピーダンス			20kΩ (バランス), 10kΩ (アンバランス)
コントロール	Front panel		1 x POWERスイッチ (push on/push off), 2 x Attenuator (31position)
	Rear panel		1 x MODEスイッチ (STEREO/BRIDGE/PARALLEL), 2 x HPFスイッチ (20Hz/55Hz/OFF) (12dB/oct), 1 x GAINスイッチ (+4dBu/26dB/32dB)
コネクター	Input		2 x XLR-3-31タイプ, 2 pairs x Euroblock connector (balanced)
	Output		2 x Neutrik® SPEAKON® NL4, 2 pairs x 5-way binding post
	Monitor/Remote		1 x D-SUB 15P
インジケーター			1 x POWER/STANDBY (Green/Orange), 1 x PROTECTION (Red), 1 x TEMP (Red) heatsink temp ≧ 85° C, 2 x SIGNAL (Green), 2 x CLIP/LIMIT (Red)
負荷保護			POWERスイッチ on/off mute, DC検出: 自動的にシャットダウン, 出力リレーOff (自動復帰有り), クリッピングリミット: THD ≧ 0.5%
アンプ保護			Thermal: 出力Mute (heatsink temp ≧ 90° C) (自動復帰なし), VI limiter (RL ≦ 1Ω): 出力制限
電源保護			Thermal: 自動的にシャットダウン (自動復帰有り, heatsink temp ≧ 130° C)
冷却ファン			2 x 可変スピードファン 1 x 可変スピードファン
電源電圧			AC100V・50Hz / 60Hz
寸法・質量			480 W x 88 H x 456 Dmm・15kg
付属品			1 x セキュリティーカバー, 2 x ユーロブロックコネクター (3P), 取扱説明書




YAMAHA

XP3500


パワーアンプリファイアー

外観図


背面図

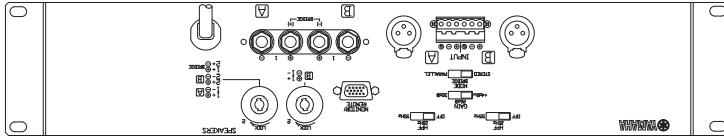


上面図

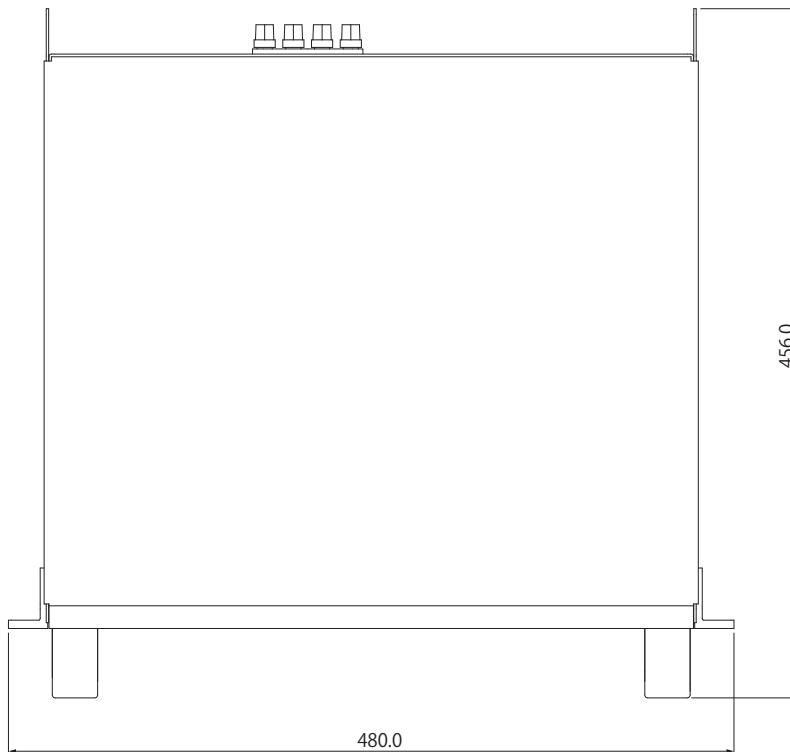

側面図

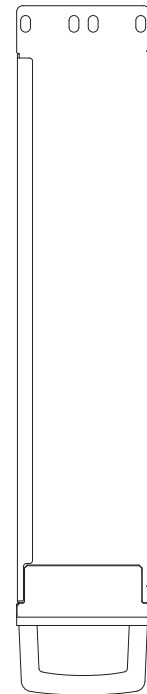

正面図

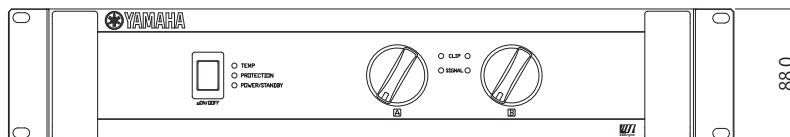

SCALE: 1/5

(単位: mm)