



# YAMAHA

## HS50M

パワードモニタースピーカー


低域に 5" ウーファー、高域に 3/4" ドームを採用し、  
LF:45W + HF:25W、トータル 70W のパワーアンプを内蔵したパワードモニタースピーカー

### 仕様

形式	バイアンプ 2WAY バスレフ型パワードスピーカー	
最大出力音圧レベル (1m)	100.5dB SPL	
アンプ定格出力	トータル 70W (ダイナミックパワー)	
	LF	45W (4 Ω)
	HF	25W (8 Ω)
コントロール	レベルコントロール LOW CUT スイッチ (FLAT/80/100 Hz, 12 dB/octave) MID EQ (+/- 2dB at 2kHz) HIGH TRIM (+/- 2dB at HF) ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB : 500Hz 以下)	
コンポーネント	LF	5" コーン
	HF	0.75" ドーム
再生周波数帯域 (-10dB)	55Hz-20kHz	
クロスオーバー周波数	3kHz	
コネクター	1:XLR3-31 * (感度 : +4dBu @ Center Click, -10dBu @ Max, 10k Ω) 2: フォーン * (感度 : +4dBu @ Center Click, -10dBu @ Max, 10k Ω)	
防磁設計	○	
電源電圧	AC100V・50/60Hz	
消費電力	45W	
寸法 (W x H x D)	165 x 268 x 222 mm	
質量	5.8kg	

\*=平衡

### 外観図

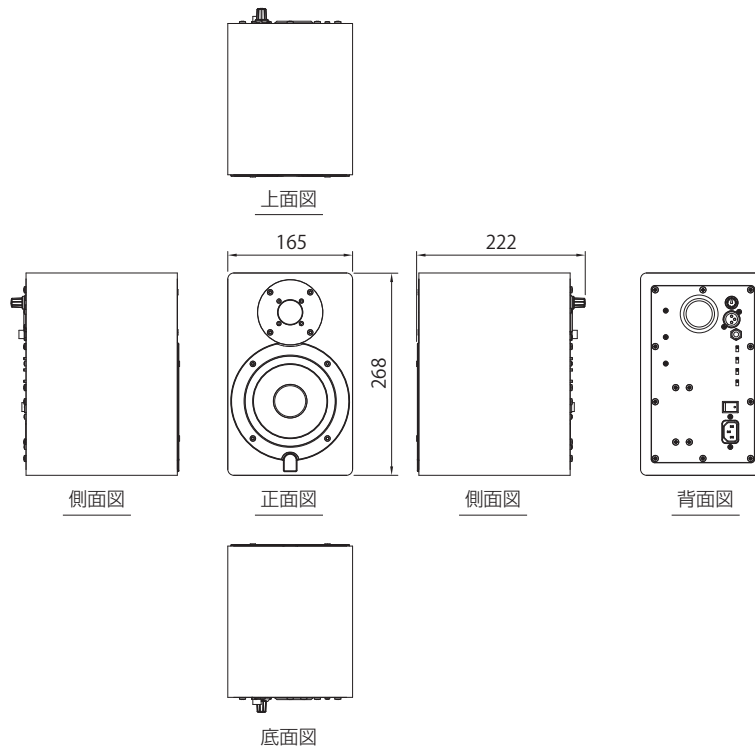

SCALE: 1/10

(単位 : mm)