



YAMAHA

HS80M

パワードモニタースピーカー


低域に 8" ウーファー、高域に 1" ドームを採用し、
LF:75W + HF:45W、トータル 120W のパワーアンプを内蔵したパワードモニタースピーカー

仕様

形式	バイアンプ 2WAY パスレフ型パワードスピーカー	
最大出力音圧レベル (1m)	105dB SPL	
アンプ定格出力	トータル 120W (ダイナミックパワー)	
	LF	75W (4 Ω)
	HF	45W (8 Ω)
コントロール	レベルコントロール LOW CUT スイッチ (FLAT/80/100 Hz, 12 dB/octave) MID EQ (+/- 2dB at 2kHz) HIGH TRIM (+/- 2dB at HF) ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB : 500Hz 以下)	
コンポーネント	LF	8" コーン
	HF	1" ドーム
再生周波数帯域 (-10dB)	42Hz-20kHz	
クロスオーバー周波数	2kHz	
コネクター	1:XLR3-31 * (感度 : +4dBu @ Center Click, -10dBu @ Max, 10k Ω) 2: フォーン * (感度 : +4dBu @ Center Click, -10dBu @ Max, 10k Ω)	
防磁設計	○	
電源電圧	AC100V・50/60Hz	
消費電力	60W	
寸法 (W x H x D)	250 x 390 x 332 mm	
質量	11.3kg	

*=平衡

外観図

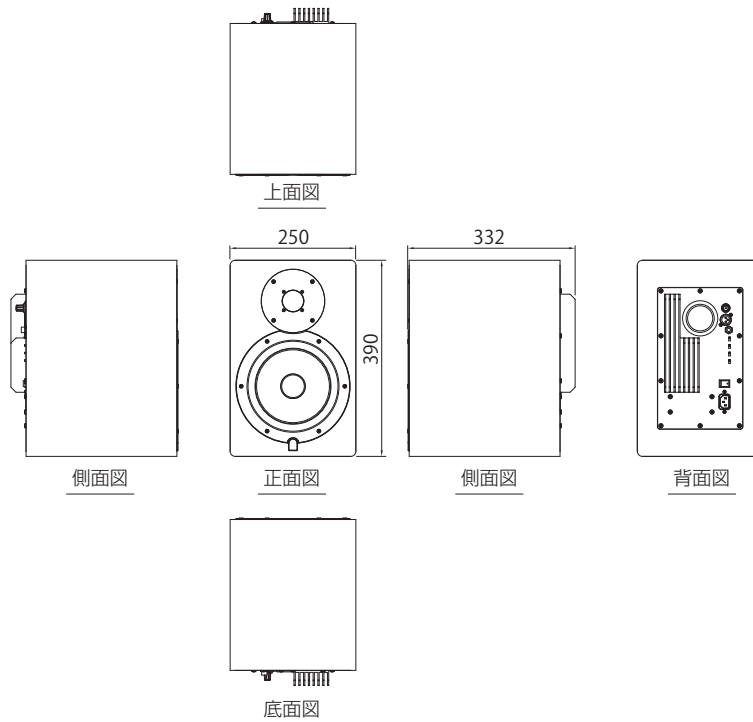

SCALE: 1/15

(単位 : mm)