



IS1215(W)

サブウーファー


15"ウーファー×2を搭載したサブウーファー。

仕様

Drive Mode	Parallel	Discrete	
再生周波数帯域 (-10dB) *	40Hz-2.5kHz		
再生周波数特性 (±3dB) *	50Hz-2kHz		
許容入力	NOISE	1400W(AES)	2 x 700W(AES)
	PGM	2800W(AES)	2 x 1400W(AES)
	MAX.	5600W(AES)	2 x 2800W(AES)
定格インピーダンス	4Ω	2 x 8Ω	
出力音圧レベル (1W, 1m)	97dB SPL	100dB SPL	
連続出力音圧 (計算値)	128dB SPL	128dB SPL	
最大出力音圧 (計算値)	134dB SPL	134dB SPL	
コンポーネント	2 x 15" (38 cm) ウーファー, 4" (100 mm) ボイスコイル		
コネクター	1 x NL4, バリアストリップ x 1		
形状	レクタングュラー		
キャビネット素材	16mm 11プライ フィンランドパーチ, 19mm 13プライ フィンランドパーチ(バツフル, 内壁)		
フィニッシュ	ブラックモデル	テクスチャーブラック (マンセルN2.0近似色)	
	ホワイトモデル	テクスチャーホワイト (マンセルN9.5近似色)	
グリル	16ゲージパンチング加工 (開口率: 63%), パウダーコート塗装, スチール製グリル		
ハンドル	4		
寸法 (W x H x D)	448 x 883 x 610 mm		
質量	63kg		
吊金具	12 x M10アイボルト用, 4 x アイボルト同梱		

*: ヤマハ推奨DSP使用時、フルスペース

外観図

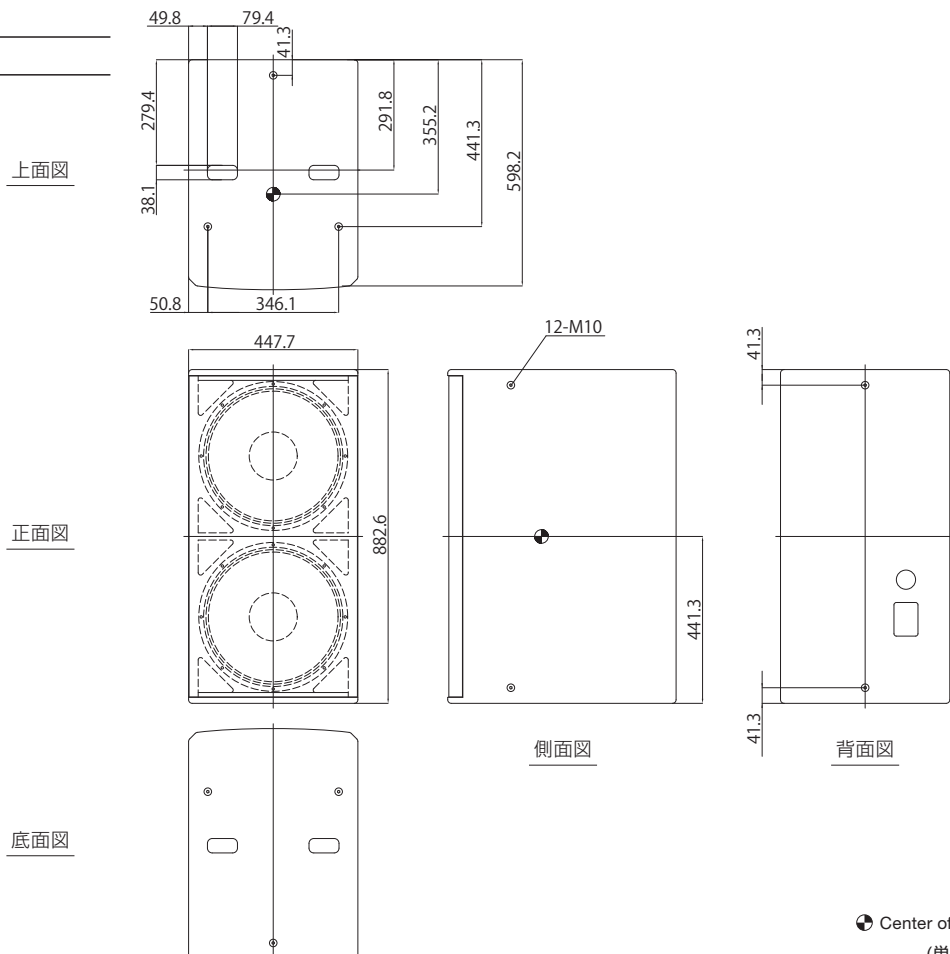

SCALE: 1/20

● Center of balance
(単位: mm)