



IS1218(W)

サブウーファー


18"ウーファー×2を搭載したサブウーファー。

仕様

Drive Mode		Parallel	Discrete
再生周波数帯域 (-10dB) *		33Hz-3kHz	
再生周波数特性 (±3dB) *		40Hz-2.3kHz	
許容入力	NOISE	1400W(AES)	2 x 700W(AES)
	PGM	2800W(AES)	2 x 1400W(AES)
	MAX.	5600W(AES)	2 x 2800W(AES)
定格インピーダンス		4Ω	2 x 8Ω
出力音圧レベル (1W, 1m)		99dB SPL	102dB SPL
連続出力音圧 (計算値)		130dB SPL	130dB SPL
最大出力音圧 (計算値)		136dB SPL	136dB SPL
コンポーネント		2 x 18" (46 cm) ウーファー, 4" (100 mm) ボイスコイル	
コネクター		1 x NL4, バリアストリップ x 1	
形状		レクタングラー	
キャビネット素材		16mm 11プライ フィンランドパーチ, 19mm 13プライ フィンランドパーチ(バッフル, 内壁)	
フィニッシュ	ブラックモデル	テクスチャーブラック (マンセルN2.0近似色)	
	ホワイトモデル	テクスチャーホワイト (マンセルN9.5近似色)	
グリル		16ゲージパンチング加工 (開口率: 63%), パウダーコート塗装, スチール製グリル	
ハンドル		4	
寸法 (W x H x D)		610 x 1006 x 709 mm	
質量		76kg	
吊金具		12 x M10アイボルト用, 4 x アイボルト同梱	
別売アクセサリ		HAF3-S18(W)	

*: ヤマハ推奨DSP使用時、フルスペース

外観図

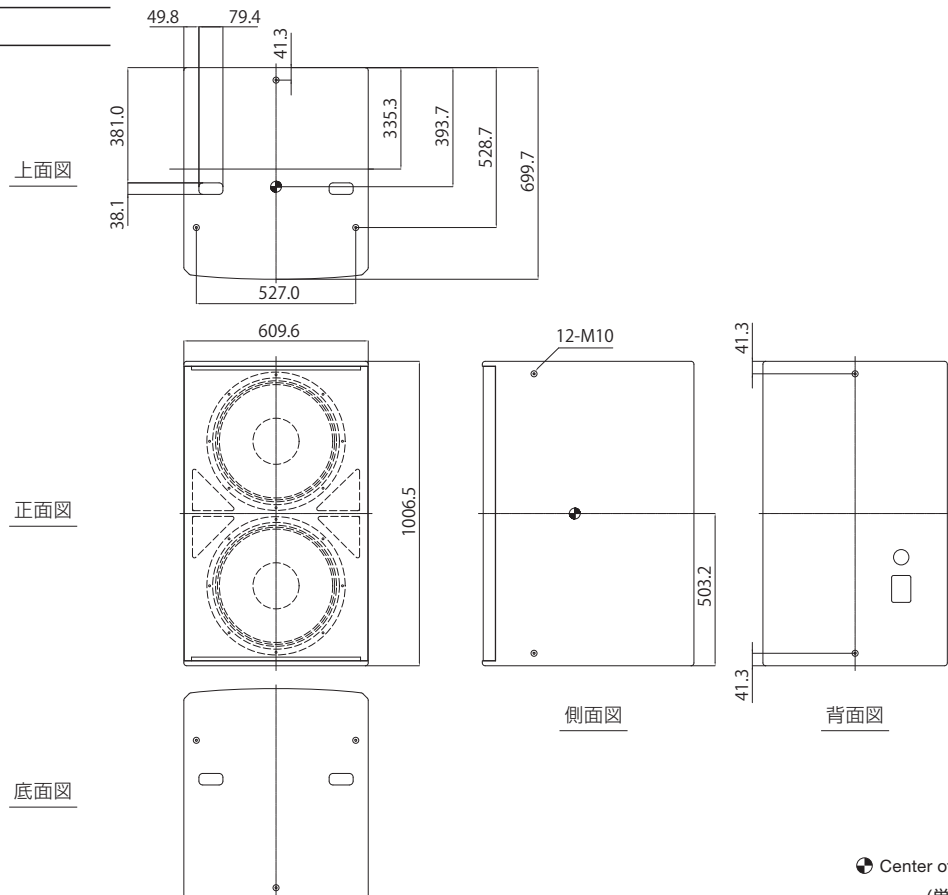

SCALE: 1/25

● Center of balance
(単位: mm)