



YAMAHA

MSR250

パワードスピーカー

低域に 10" ウーファー、高域に CD ホーン+ 1" ボイスコイルコンプレッションドライバーを搭載し
最大出力 250W 出力のパワーアンプを内蔵し、可搬性にも優れたパワードスピーカー

仕様

形式	2WAY パスレフ型スピーカー	
公称指向角度	水平：90° / 垂直：40°	
最大出力音圧レベル (1m)	116dB SPL	
アンプ定格出力	200W at 1kHz, THD=1%, RL=4 Ω 250W (± 10%) at 1kHz, THD=10%, RL=4 Ω	
コントロール	レベルコントロール .INPUT1, 2/3 EQ.LOW (± 3 dB at 60 Hz) EQ.HIGH (± 6 dB at 10 kHz) POWER Switch (ON/OFF)	
コンポーネント	LF	10" コーン
	HF	CD ホーン + 1" ボイスコイルコンプレッションドライバー
再生周波数帯域 (-10dB)	55Hz-20kHz	
クロスオーバー周波数	4.0 kHz (LF: 12dB/oct, HF: 12dB/oct.)	
コネクター	インプット 1 (MIC/LINE Switch) : XLR3-31* (感度 @ LINE Position : -5dBu @ Center Position, -30dBu@Max Position, 2k Ω) (感度 @ MIC Position : -5dBu @ Center Position, -30dBu@Max Position, 2k Ω) インプット 1 (MIC/LINE Switch) : Phone Jack* (感度 @ LINE Position : +5dBu @ Center Position, -20dBu@Max Position, 6k Ω) (感度 @ MIC Position : -25dBu @ Center Position, -50dBu@Max Position, 6k Ω) インプット 2/3 : Phone Jack**/RCA pin Jack (感度 : +5dBu @ Center Position, -20dBu@Max Position, 10k Ω) リンクアウト : Phone Jack** (0dBu @ Nominal, +20dBu @ Max before clip, 600 Ω)	
フィニッシュ	ブラック (マンセル近似値 =5PB2/1)	
電源電圧	AC100V・50/60Hz	
消費電力	40W	
寸法 (W x H x D)	342 x 544.5 x 298 mm	
質量	14.1kg	
ボールマウントソケット	1	
吊金具	2 x M8	
オプション	ウォールブラケット BWS251-400, シーリングブラケット BCS251, バトンブラケット BBS251	

*=平衡

**=不平衡




YAMAHA

MSR250

パワースピーカー

外観図

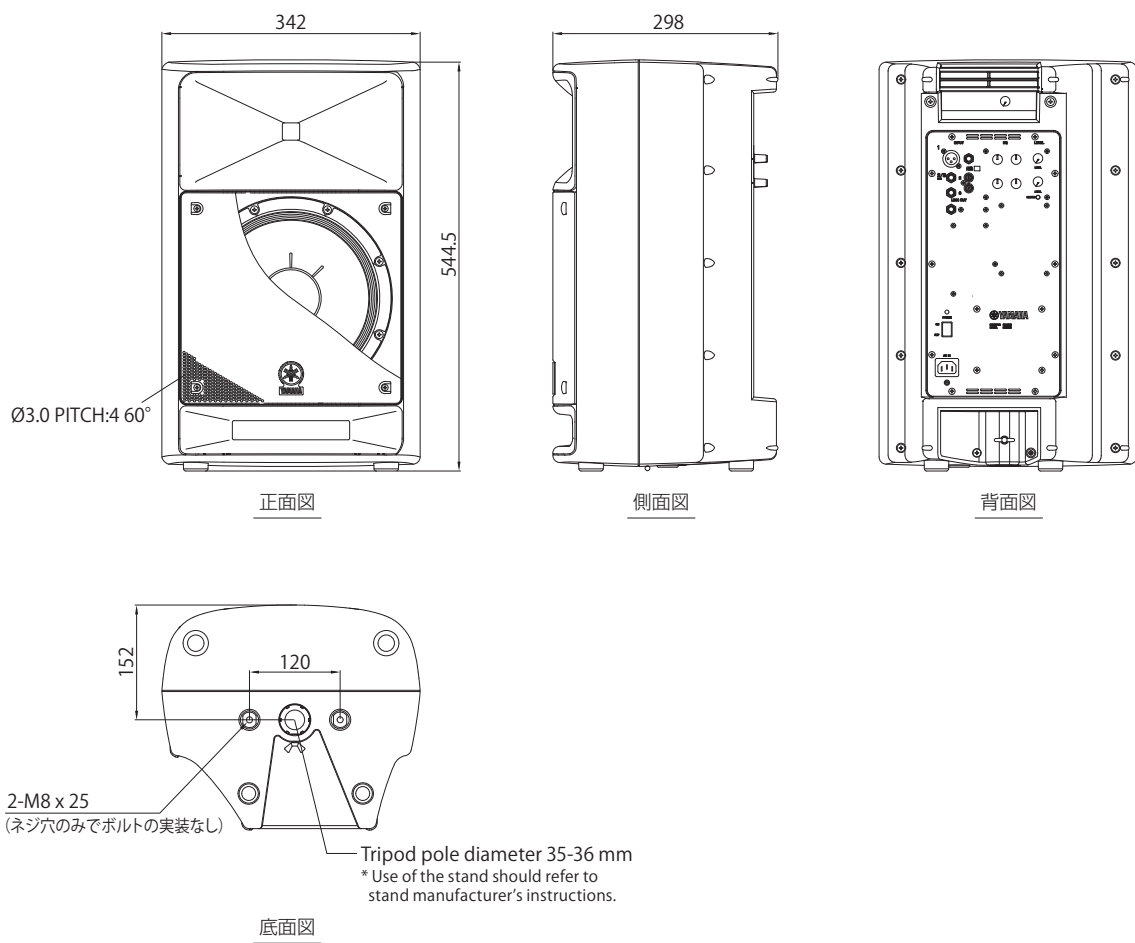

SCALE: 1/10

(単位: mm)