



# YAMAHA

## MSR400

パワードスピーカー

低域に 12" ウーファー、高域に CD ホーン+ 1.7" ボイスコイルコンプレッションドライバーを搭載し  
最大出力 400W 出力のパワーアンプを内蔵したパワードスピーカー

### 仕様

形式	バイアンプ 2WAY バスレフ型パワードスピーカー	
公称指向角度	水平：90° / 垂直：40°	
最大出力音圧レベル (1m)	121dB SPL	
アンプ定格出力	LF	225 W at 500 Hz, THD=1% , RL=4 Ω
	HF	75 W at 5 kHz, THD=1% , RL=16 Ω
コントロール	レベルコントロール EQ.LOW ( ± 3dB at 55Hz) EQ.HIGH ( ± 3dB (HF)) POWER Switch (ON/OFF)	
コンポーネント	LF	12" コーン
	HF	CD ホーン + 1.75" ボイスコイルコンプレッションドライバー
再生周波数帯域 (-10dB)	50Hz-20kHz	
クロスオーバー周波数	1.6kHz (30dB/oct.)	
コネクター (all connected in Parallel)	1 : XLR3-31 * (感度：+4dBu @ Center Click, -36dBu @ Max, 10k Ω) 2 : XLR3-32 * (感度：+4dBu @ Center Click, -36dBu @ Max, 10k Ω) 3 : PHONE * (感度：+4dBu @ Center Click, -36dBu @ Max, 10k Ω)	
フィニッシュ	ブラック (マンセル近似値 =5PB2/1)	
電源電圧	AC100V・50/60Hz	
消費電力	110W	
寸法 (W x H x D)	406 x 652 x 351 mm	
質量	23kg	
ポールマウントソケット	1	
吊金具	2 x M8	
オプション	ウォールブラケット BWS251-400, シーリングブラケット BCS251, バトンブラケット BBS251	


\*=平衡



# MSR400

パワースピーカー

## 外観図

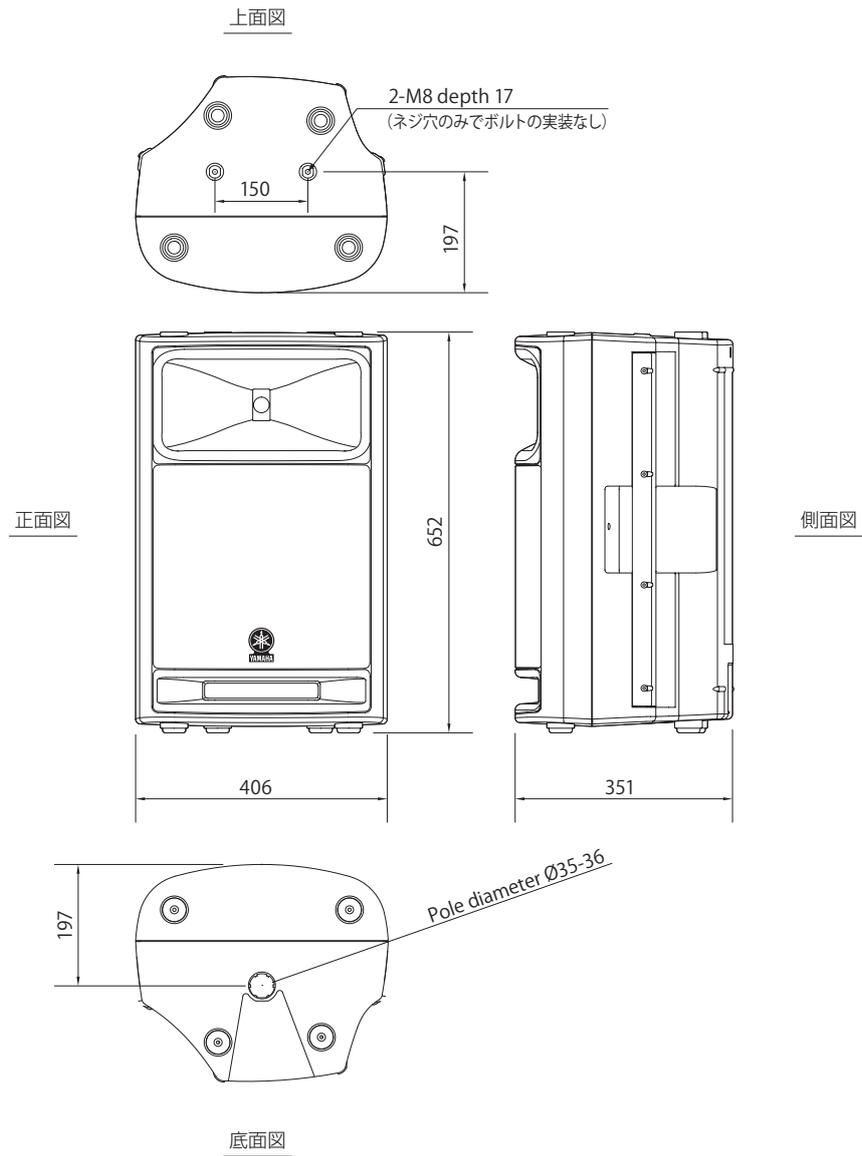

SCALE: 1/10

(単位: mm)