



YAMAHA

MY8-ADDA96

ADDAカード

96kHzに対応した8IN/8OUTのAD/DAカード。最大入出力レベル=+24dBu。

●一般仕様

Input/Output channels	8in/8out
Connectors	Euroblock
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz/88.2/96kHz
付属品	12pin Euroblock plug × 4

●アナログ入力仕様

入力端子	入カインピーダンス	適合インピーダンス	最大ノックリップレベル	コネクター
IN 1-8	10 k Ω	600 Ω Lines	+24 dBu (12.28 V)*	Euroblock (balanced)


* 0 dBu = 0.775 Vrms.

●アナログ出力仕様

出力端子	出カインピーダンス	負荷インピーダンス	最大ノックリップレベル	コネクター
OUT 1-8	75 Ω	10 k Ω Lines	+24 dBu (12.28 V)*	Euroblock (balanced)

* 0 dBu = 0.775 Vrms.

外観図

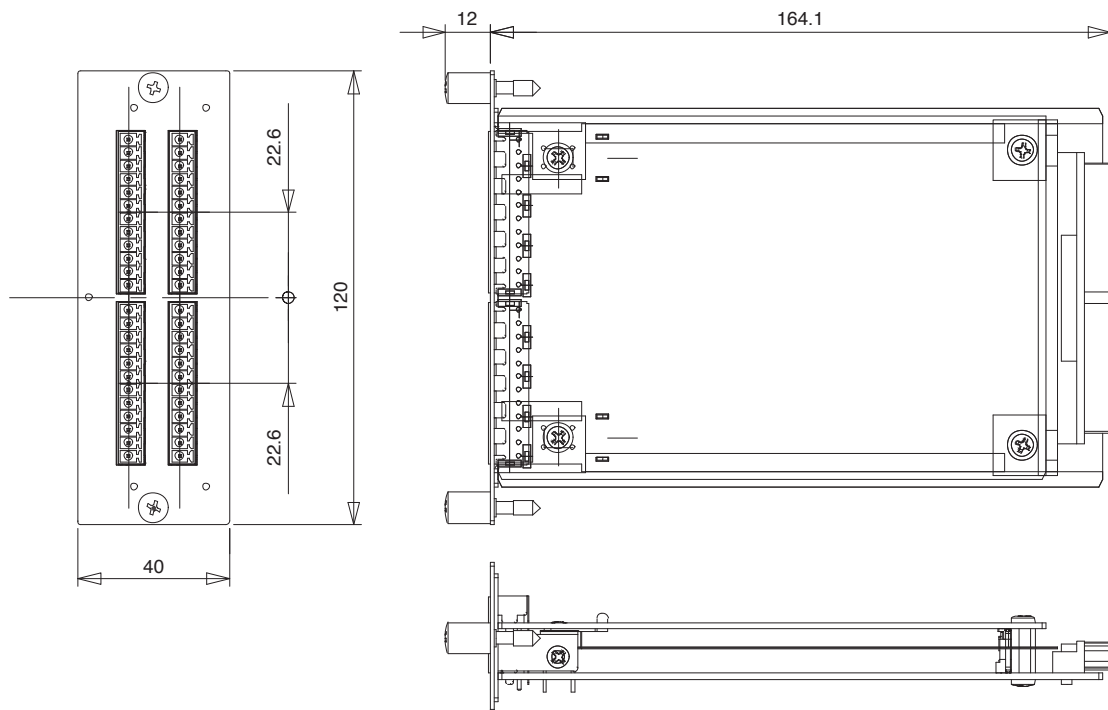

SCALE: 1/2

(単位: mm)