



YAMAHA

MY8-AE

AES/EBUインターフェースカード

8IN/8OUTのAES/EBUフォーマットデジタル入出力カード。


●一般仕様

Format	AES/EBU
Input/Output channels	8in/8out*
Connectors	D-sub 25pin x1
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz (88.2/96kHz**)

* ダブルチャンネルモード (Fs=88.2/96kHz) でご使用の場合は、入出力がそれぞれ 4 入力 / 4 出力になります。


** ダブルチャンネルモードでのみご利用いただけます。

●D-sub25のピン配列



Signal	Data In Ch				Data Out Ch				Open	GND
	1-2	3-4	5-6	7-8	1-2	3-4	5-6	7-8		
Pin Hot	1	2	3	4	5	6	7	8	9, 11	10, 12, 13, 22, 23, 24, 25
Cold	14	15	16	17	18	19	20	21		

外観図

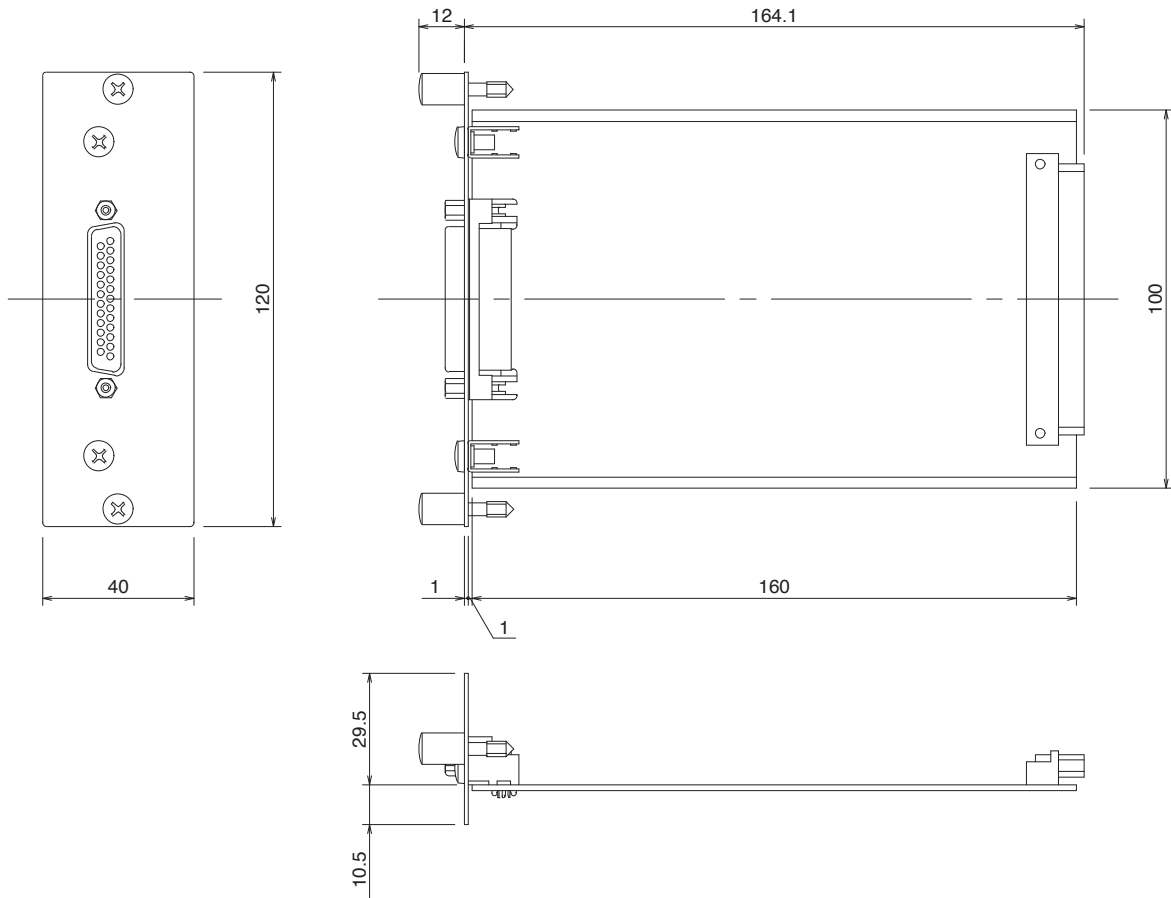

SCALE: 1/2

(単位: mm)