


M7CL-48ES

デジタルミキシングコンソール (メーターブリッジ付き)

仕様

ミキシングチャンネル数	48モノ + 4ステレオ
バス/MATRIX	16MIX (GROUP/AUX) + STEREO, MONO, 8MATRIX
DCA/VCA	8
内蔵プロセッサー	8ユニット (エフェクター, 31バンドGEQ)
入出力端子	EtherSound(IN, OUT, 3rd) 8×OMNI IN, 8×OMNI OUT, 2TR OUT DIGITAL
拡張スロット	3× Mini-YGDAI (16IN/16OUT)
サンプリング周波数	内部: 44.1kHz, 48kHz 外部: 44.1(-2.5%)-48kHz (+2.5%)
全高調波歪率	0.05%以下 (20Hz-40kHz)
周波数特性	+0.5dB, -1.5dB (20Hz-20kHz)
電源電圧	AC100V 50/60Hz またはPW800W使用 (併用で電源二重化に対応)
消費電力	150W, 150W (PW800W使用時)
質量	46kg(本体のみ)

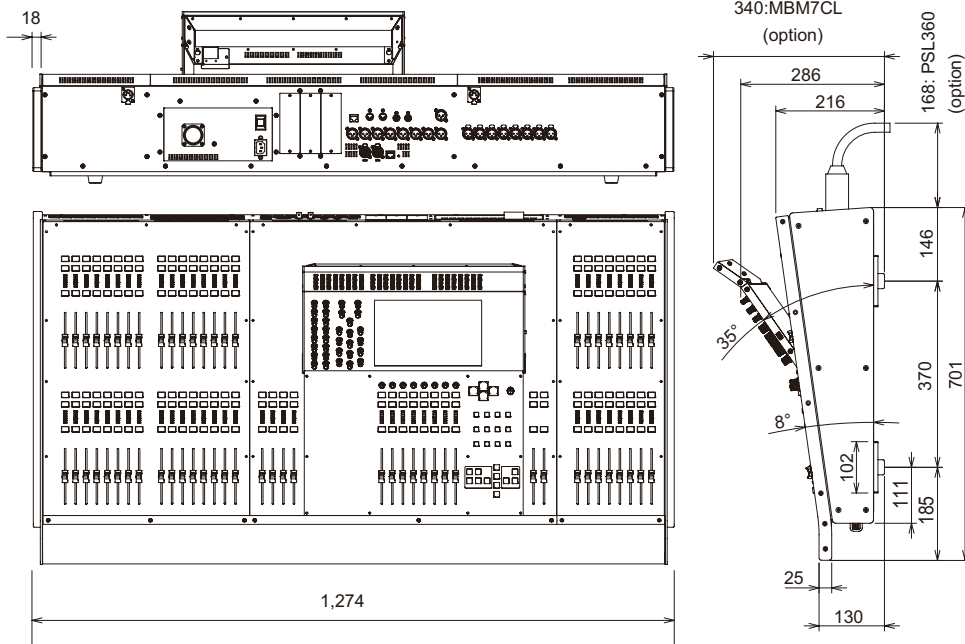

SCALE: 1/15

(単位: mm)

●仕様および外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ヤマハ株式会社