

# NEXO





## GEO T4805

### メイン用垂直アレイモジュール

#### 仕様

周波数特性 (±3dB)	67Hz~19kHz
カバレッジ角度	垂直: アレイ構成による、水平: 90°、低域: カーディオイド
感度 (1W, 1m)	109dB SPL
公称インピーダンス	高域: 16Ω、中低域: 32Ω、低域: 32Ω
ドライバー構成	高域: 76mm×1、中低域: 200mm×2、低域: 200mm×2
推奨パワーアンプ出力	高域: 3000W (3Ω/6キャビネット) 中低域: 6000W (6Ω/6キャビネット) 低域: 6000W (6Ω/6キャビネット)
コネクタ	Amphenol EP6 (In)、Amphenol AP6 (Thru)
キャビネット	台形5°、カンパ材合板およびアルミニウム
色	メタリックグレー (黒も受注可能)
寸法 (W×H×D)	906×286×631mm
質量	52kg (アレイ金具含む)

スペックはTDコントローラーを使用した実測値。

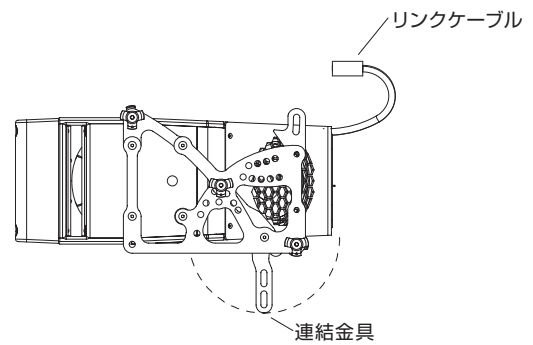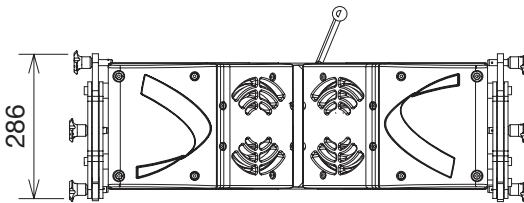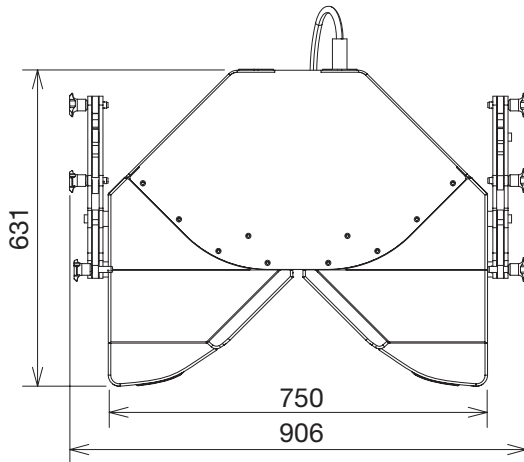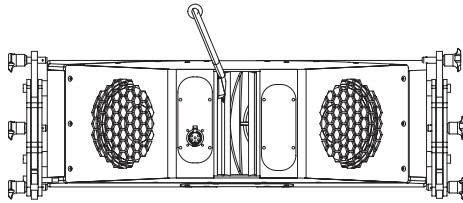

SCALE: 1/15

(単位: mm)