

NEXO


LS1200

サブウーファー


仕様

周波数特性 (±3dB)	30Hz~120Hz
低域ユニット	460mmドライバー
音圧レベル (1W/1m)	102dB SPL
最大音圧 (@1m)	135dB SPL
公称インピーダンス	4Ω
仕上げ	カンパ材合板、黒色塗装 前面仕上: 金属グリル
メンテナンス	SPユニットは側面側で交換
コネクター	Neutrik NL4MP×2 (In, Thru)
寸法 (W×H×D)	791×516×597mm
質量	約45kg

スペックはTDコントローラーを使用した実測値。

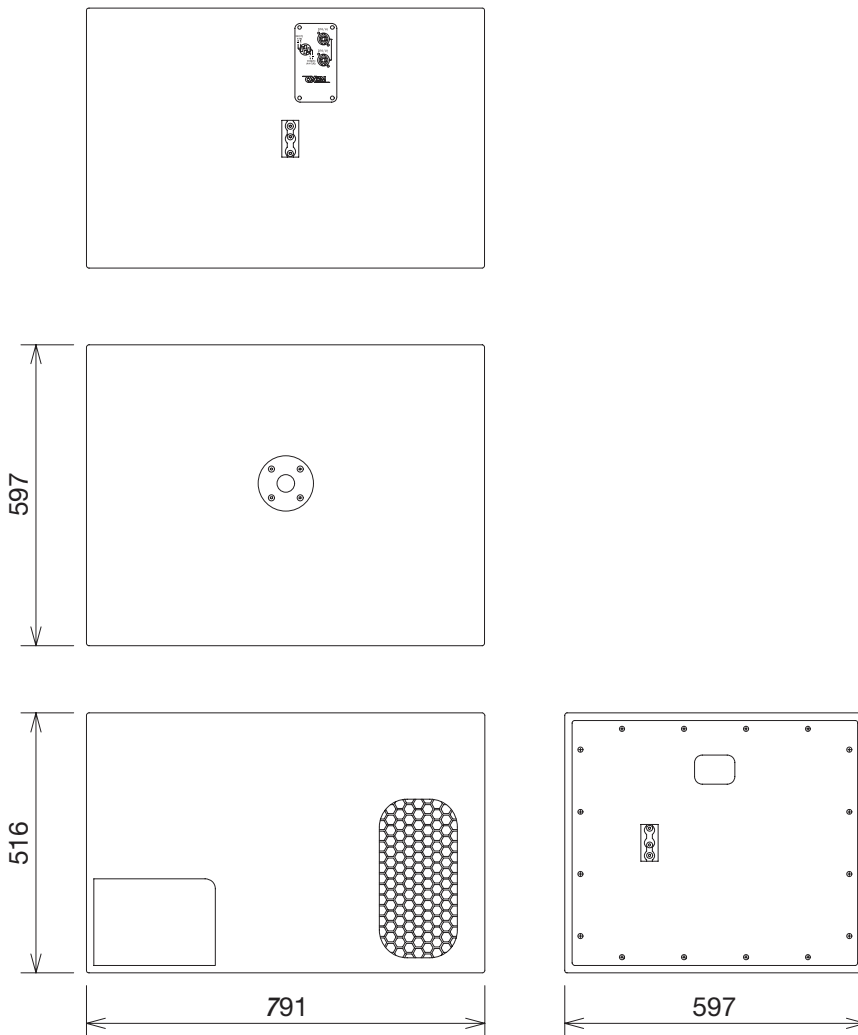

コネクターパネル拡大図

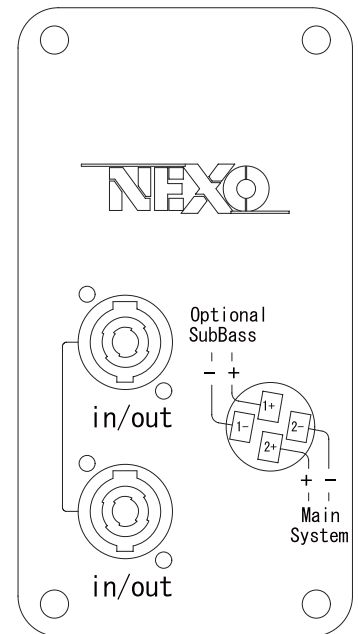

SCALE: 1/15

(単位: mm)