








PS15B

サブウーファー


仕様

周波数特性 (±3dB)	40Hz~300Hz
低域ユニット	380mmドライバー
音圧レベル (1W/1m)	102dB SPL
最大音圧 (@1m)	134dB
公称インピーダンス	8Ω
仕上げ	カンパ材合板、黒色塗装 前面仕上: 音響フォーム付金属グリル
コネクター	Neutrik NL4MP×3 (Passive In, Thru, Active In)
寸法 (W×H×D)	434×676×457mm
質量	約29kg

スペックはTDコントローラーを使用した実測値。

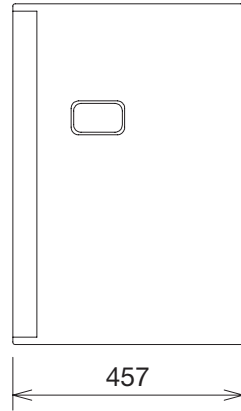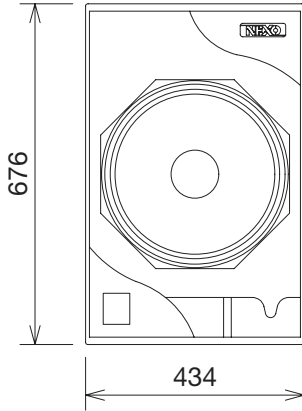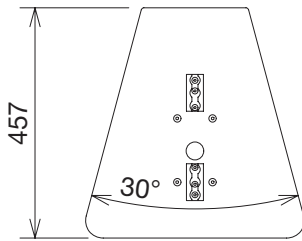

コネクターパネル拡大図

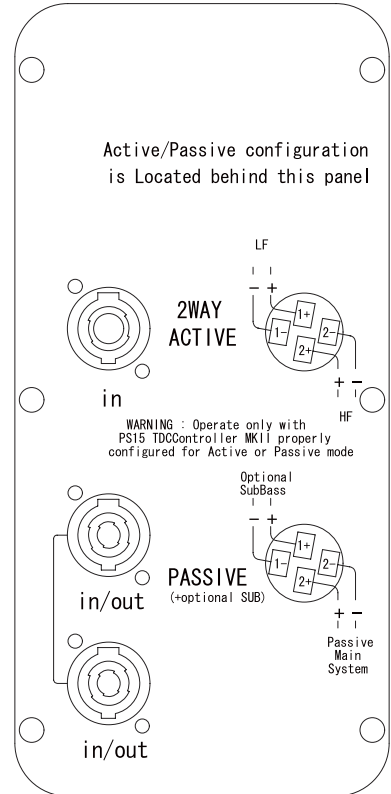

SCALE: 1/15

(単位: mm)