








PS8

スピーカーシステム


仕様

周波数特性 (±3dB)	69Hz~19kHz
HF指向角度	水平: 50° (上方向)~100° (下方向) 垂直: 55° (上方向: 25°~下方向: 30°) (ホーンは90° ずつ回転可能)
低域ユニット	200mmドライバー
高域ユニット	25mmドライバー/定指向性非対称ホーン
音圧レベル (1W/1m)	96dB SPL
最大音圧 (@1m)	125dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
仕上げ	カンパ材合板、黒色塗装
コネクター	Neutrik NL4MP×2 (In, Thru)
寸法 (W×H×D)	250×406×219mm
質量	約7.7kg

スペックはTDコントローラーを使用した実測値。

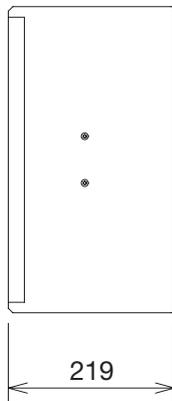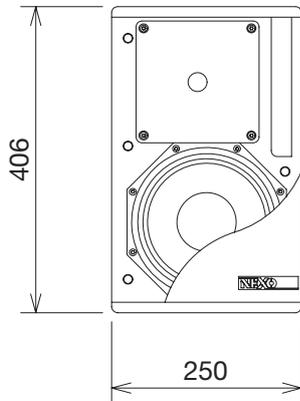

コネクターパネル拡大図

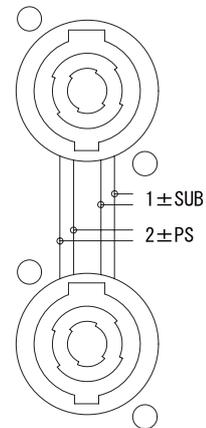

SCALE: 1/10

(単位: mm)